

Flowfresh HF Cove

Ficha de Producto

Descripción

Flowfresh HF Cove es un mortero poliuretano cemento a 4 componentes tixotropado.

Destino

Permite hacer zocalos o banquetas sobre las partes verticales de las obras tratadas con los pavimentos FLOWFRESH. Su consistencia permite también realizar juntas de cerámicas en piscinas o medio ambiente con agresivos químico.

Ventajas

- Comportamiento térmico similar a los sistemas aplicados al suelo.
- Altas resistencias químicas.
- Bajo olor en la aplicación.
- Permite garantizar un suelo continuo y evitar el atascamiento de los suelos en los ángulos.


Colores

Los colores disponibles corresponden a nuestros colores de recubrimiento de suelo. Sin embargo la textura particular de este mortero para aplicaciones verticales conducido a diferencias de matices inevitables. Aplicación de Flowfresh Coating aconsejada en acabado

Preparación de las superficies

El sustrato sobre el cual se aplica el FLOWFRESH HF Cove debe ser sano, cohesivo Las aplicaciones sobre capas hidráulicas verticales deben proscribirse. El apoyo se preparará previamente para obtener una superficie propia y áspera. Tal como se describe sobre el esquema, y para todos los nuestros sistemas flowfresh, sujeciones de mínimo 8mm x se requieren 8 mm. en pie de garganta y para cada punto particular.

Flowcrete UK Ltd
The Flooring Technology Centre Booth Lane
Sandbach Cheshire CW11 3QF UK.
Tel: +44 (0) 1270 753000 Fax: +44 (0) 1270 753333
Email: uk@flowcrete.com
Flowcrete UK Ltd is a subsidiary of Flowcrete Group plc

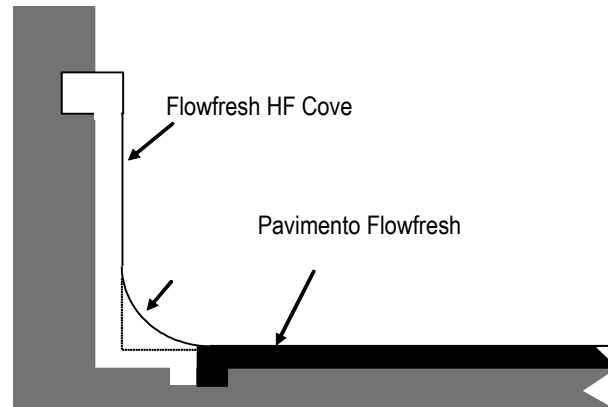

Mezcla

Los dos componentes líquidos en primer lugar son mezclados, se añaden a continuación la carga mineral así como el colorante.

El tiempo total del mezclado es de 2 minutos mínimo.

Aplicación

Recomendamos aplicar este producto después de instalación del sistema de suelo según este dibujo.

La instalación se efectúa sobre la imprimación PERAN TCW no polimerizada. La temperatura mínima de aplicación es de 10 grado C.

	10°C	20°C
DPU	60 min	30 min
Trafico ligero	36 hrs	24 hrs
Trafico normal	72 hrs	48 hrs
Endurecido completo	7Jours	4 jours

Resistencia química

Les recomendamos consultar nuestro cuadro de comportamiento químico disponible sobre pedido.

Flowfresh HF cove (p2/2)

Almacenamiento

Temperatura de almacenamiento entre 5 y 25° C.
La Duración de vida es de 12 meses en embalaje cerrado para los componentes A y B.
6 meses en embalaje cerrado para el componente C y D.

Acondicionamiento

El producto se suministra en conjuntos de 4 componentes de 22.5 Kg.

Medio ambiente

Flowfresh HF Cove es sin solventes
Referirse a la ficha de datos de seguridad para más informaciones.

Nuestras fichas técnicas tienen por objetivo aconsejarles según nuestros más recientes conocimientos, nos reservamos el derecho a modificar en cualquier momento sus contenidos. El empleo de los productos debe ser adaptado a las especificaciones de cada situación. Por otra parte, nuestros productos deben ser aplicados por personas cualificados.